

Uniace

ユニエースオーブン

動力工事 / 給排水工事
必要ないです!!

解凍 ▶ 発酵 ▶ 焼成
1台で3役!!

省スペースで設置できる
コンパクトなオーブン

コンパクトシヨノンオーブン

ドウコンディシヨナー



デッキオーブン

ドウコンディシヨナー



1日あたり800~1000個の焼成能力で
従来の約1/3のスペースで設置可能なオーブンです

■ユニエースオープン仕様表

名称	外形寸法(mm)			概略重量(kg)	総電力		適応ブレーカー容量	
	間口	奥行	高さ		単相100V	単相200V	単相100V	単相200V
デッキオープンユニット デッキオープン + ドウコンディショナー	700	800	1,690	335	1,028/1,063W	3.4kW	125V・15A×2電源 アース線付	250V・20Aアース極付
	デッキオープン ★TBDO-22EMY-S				ドウコンディショナー(1室独立式) ★QBD-108DCLS5-TU			
	収納能力:2枚(380×265展板)×2段=4枚差 庫内温度設定範囲:常温~280℃ 排水タンク受け				収納能力:2枚(380×265展板)×8段×1室=16枚差 冷却性能:温度-15℃~40℃ 湿度~90% 加湿装置:スプレー式 排水タンク受け			
コンベクションオープンユニット コンベクションオープン + ドウコンディショナー	700	800	1,661	220	950/1,004W	3.0kW	125V・15A×2電源 アース線付	250V・20Aアース極付
	コンベクションオープン ★TBCO-4EMY-S				ドウコンディショナー(2室独立式) ★QBD-208DCLS5-TU			
	収納能力:1枚(380×265展板)×4段=4枚差 庫内温度設定範囲:常温~250℃ 排水タンク受け				収納能力:2枚(380×265展板)×4段×2室=16枚差 冷却性能:温度-15℃~40℃ 湿度~90% 加湿装置:スプレー式 排水タンク受け			
ラック	430	570	1,637	★TX-CR-430	収納能力:2枚(380×265展板)×15段=30枚差			

こんな場所にも使われています!!

ユニエースオープンは、さまざまな業種・業態でご利用いただいております。



ドラッグストア



病院・福祉施設



カフェ



スーパーマーケット




コンビニ



ホテル

お好きな色にできます!!

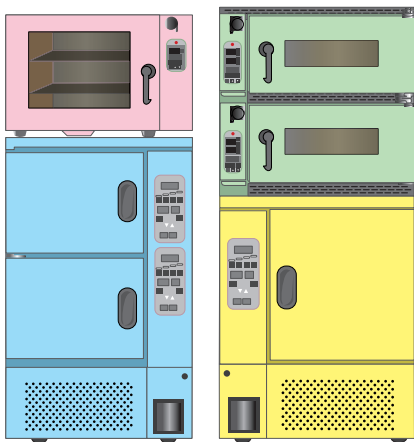

バリエーションパターン

小さなオープンから広がる大きな夢

パティスリーモデル



✓ 新たにお菓子の製造販売に挑戦したい!




✓ しっとりふわふわな洋菓子を作りたい!



✓ 今よりもっとメニューの幅を広げたい!

新登場!

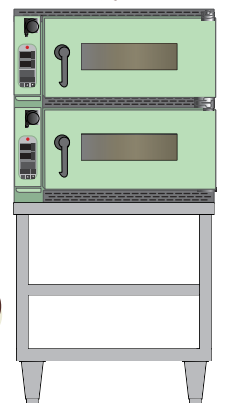

タニコー株式会社



本社:東京都品川区戸越 1-7-20 ☎ 03-5498-7111(代)
無料設計相談室開設中!! <https://www.tanico.co.jp>